

Grosszelt 30M



Spannweite

3000 cm

Seitenhöhe

400 cm

Firsthöhe

887 cm

Dachneigung

18°

Binderabstand/Raster

500 cm

Giebeleinteilung

5 Giebelstützen

Längstes Bauteil

1070 cm

Minimale Aufstelllänge

2000 cm

Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil

250 mm x 120 mm x 5/4 mm

Eckverbindungen

Knotenblechverbindung mit Eck- und Firststrebe

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

130 km/h

Anbaumöglichkeiten

Anbau mit 500 cm Spannweite (Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle, auch beidseitig, in beliebiger Länge)

1/2 12Eck an Giebelseiten

Fußboden

Holzfußboden mit Kantholz- oder

Stahl-Aluminium-Unterbau

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder

Aluminium-Hohlkammerplatten

Bepanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes




Polyestergewebe, schwer entflammbar nach

DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen

Wegfall der Seitenverbände durch Einbau von Portalen

Durchgehende Dachverbände

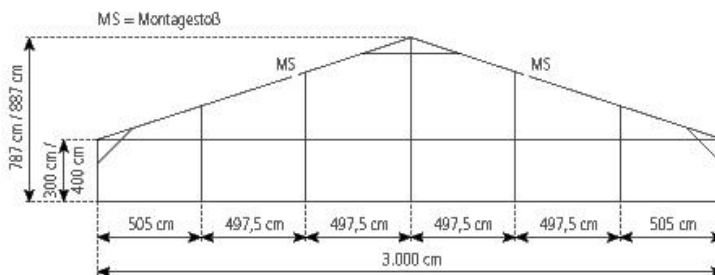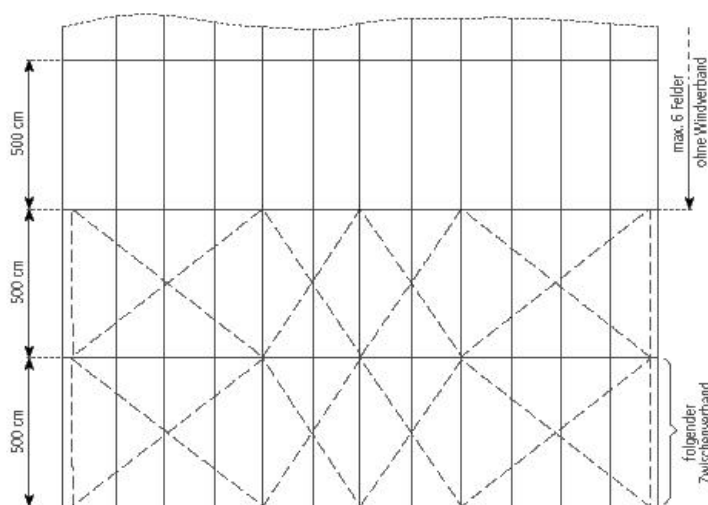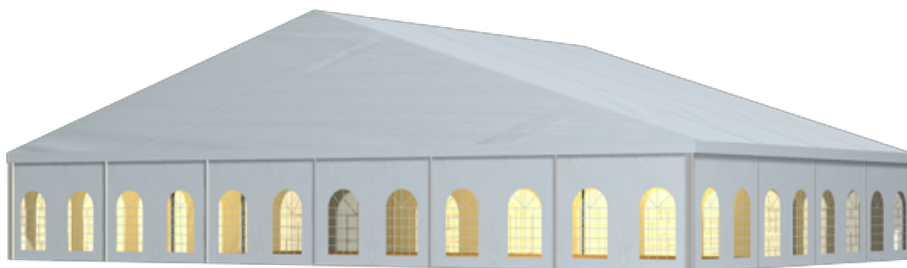

22.02.2010, www.r-zs.de/tents/pdf/73

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Fortis Bank
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
DE15 370 106 00 1102 421 161
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
GEBADE 33
www.r-zs.com